

PRODUCER OF SPECIAL LUBRICANTS FOR THE INDUSTRY



## 蘇志特種潤滑油

### R603 TCA

### PTEF 加強智能進化潤滑油

半合成潤滑油 **R603 TCA** 能深入滲透關節處，由於其低粘度及濕潤劑，形成厚度以確保長期潤滑。產品的穩定粘度，使它保留在結構的核心，在那裡發揮最好的效能(觸變潤滑劑)。

**R603 TCA** 系列加入了 PTFE 以避免當機器起動 / 升溫時出現粘滑現象。這些微粒會滲透入機制的核心，作為高度活躍的觸變潤滑劑，當設備開動時，它們發揮抗震動，抗磨損效能。

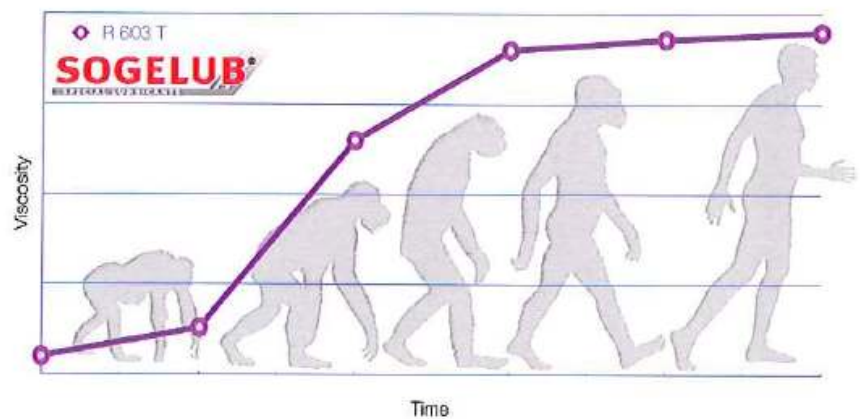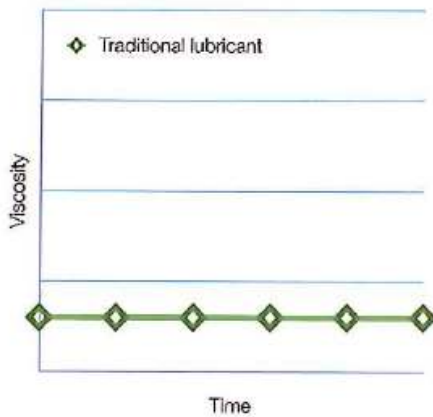

### 特性:

蘇志 R603 TCA 上有很多優越的性能：

- 在潤滑工業上的巨大突破
- 減少磨損 (極低的摩擦系數，抗磨損極壓添加劑 PTFE)
- 清潔潤滑油：半透明產品，無染色
- 避免浪費：方便及準確用量
- 經濟有效：薄膜使用量已足夠
- 防水，防水汽及抗潮濕環保
- 作業溫度範圍廣：-15°C 至 200°C
- 清洗殘留物的機制
- 防止灰塵
- 在難以到達的位置，一樣可克服

### 技術數據及應用:

**R603TCA** 適用於中央給油系統 (滴、塗或噴，同樣適用氣霧化)。

適合所有機械：鏈條，升降機鋼纜，傳送帶，滾動裝置，精緻設備。主要用在灰塵，潮濕及化學侵蝕環境下。由於出眾的特性，能提供長效的潤滑。

	數字	單位
Composition 成份	合成基礎油，添加劑 (AO,AW,EP)	
Appearance 外觀	液體	
Colour 顏色	奶油色	
Density(25°C)密度	0.857	Kg/m <sup>3</sup>
Kinematic viscosity at 40°C (ASTM D445) 黏度	ISO 22	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic viscosity basic oil at 40°C (ASTM D445)黏度	ISO 1000-1500	mm <sup>2</sup> /s
Pour Point (ASTM D97)傾點	< 0	°C
Flash Point/Fire Point (COC), typical 閃點	> 85	°C
Operating temperture: – Liquid lubricant – Dry lubricant	由-15°C至 200°C > 200°C	°C
Shell 4 ball for wear	0.5	mm
Shell 4 ball for welding	510	kg
Coefficient of friction(PTFE)	0.02-0.06	

## 安全性

有關法規請參考本產品的物料安全資料。

## 包裝

1000L，200L，60L，30L

12 650ml-噴劑

Information in this publication is to the best of our knowledge true and accurate. However, since conditions under which products may be used are beyond our control, recommendations are made without warranty or guarantee. This statement does not affect the statutory rights of a consumer.



總公司 :香港九龍紅磡崇安街 18 號半島廣場 15 樓 02 室  
中國辦事處 :廣州番禺市橋光明北路 12 號錦繡華庭商業中心 3 座 401

Tel:(852)23638145  
Tel:(8620)84836699

Fax:(852)23303834  
Fax:(8620)84823720